
# MANUEL D'UTILISATION - INSTRUCTION MANUAL

# **TPR05100**





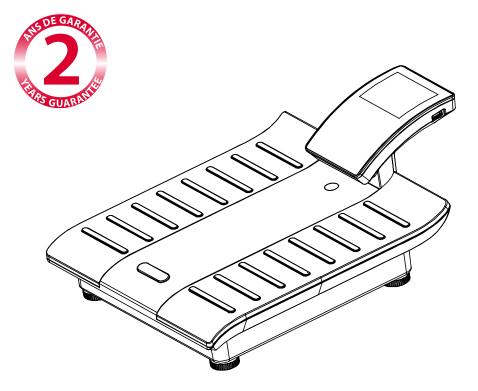

www.terraillon.com

# Cher Client,

Vous venez d'acquérir ce produit et nous vous en remercions. Nous vous en souhaitons un excellent usage. Afin d'en obtenir pleine satisfaction, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice d'utilisation.

# A LIRE AVANT UTILISATION

La balance électronique médicale est conçue et fabriquée dans des locaux certifiés par les Systèmes de gestion suivants : Qualité (ISO 9001), Environnement (ISO 14001), Santé et sécurité (OHSAS18001) et Qualité des appareils médicaux (ISO 13485).

#### APPLICATIONS

La balance électronique médicale est destinée à la pesée des patients dans le cadre de surveillance, diagnostics et traitement médical.

# PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

lacksquare		Ce symbole indique que des précautions d'ordre général devraient être prises lors de l'utilisation de ce produit.
$\square$	ATTENTION	Ce symbole prévient d'un accident corporel ou d'un endommagement du produit si les instructions sont ignorées.
$\triangle$	MISE EN GARDE	Ce symbole prévient d'une blessure grave si le produit n'est pas utilisé correctement ou si les directives d'emploi sont ignorées.

#### ATTENTION

- Utiliser l'appareil sur une surface ferme et plane.
- Nettoyer après usage avec un chiffon humide, en s'assurant que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Ne pas utiliser de solvants, ni immerger l'appareil dans l'eau.
- Eviter les vibrations ou chocs importants, tels que laisser tomber l'appareil sur le sol.
- Ne pas sauter sur la plateforme de pesée.
- Utiliser uniquement un adaptateur secteur ayant les caractéristiques mentionnées dans le paragraphe : Description du produit.

#### MISE EN GARDE

• Ne pas démonter la balance; une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

#### **ENTRETIEN**


- L'appareil ayant été fabriqué et réglé avec précision, l'utilisateur ne devra ni démonter, ni essayer de régler l'appareil lui-même.
- Oter les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Selon la réglementation française, le détenteur de l'instrument devra faire apposer la première marque de contrôle en service au plus tard 1 mois après la mise en service de l'instrument.
- Selon la réglementation française, cet instrument doit être soumis à une vérification périodique annuelle.



# **DESCRIPTION DU PRODUIT**

- Appareil médical de Classe I (Directive CE 93/42 EEC)
- Conforme à la classification OIML de Classe III
- Conforme à la classification Instruments de Pesée Non Automatiques de Classe III (Directive CE 90/384 EEC)
- Fonction pesée
- Indicateur de niveau et pieds réglables
- Mise en marche : ON/OFF
- Capacité : 220 kgGraduation : 100 q
- Alimentation : pile 1.5 V X 6 (AA/ LR6) ou via l'adaptateur d'alimentation secteur 9V [500 mA] (fourni)

# Vue de Face

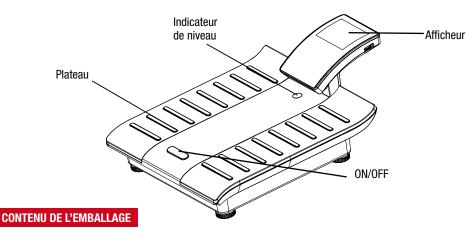


- 1 afficheur.
- 1 base avec plateau et pieds de réglage.
- Notice et manuel de montage.
- · Carnet métrologique.



# **REGLAGE DU NIVEAU DE LA BALANCE**


- Il est nécessaire de régler le niveau de la balance avant la première utilisation ou si elle a été déplacée dans un autre endroit.
- 1. Ne pas monter sur la balance et/ou délester le plateau de tout poids.
- 2. Placer la balance sur une surface ferme et plane. Agir sur les pieds réglables pour ajuster le niveau de la balance jusqu'à ce que la bulle contenue dans l'indicateur de niveau apparaisse au centre du cercle gravé.




# **UTILISATION DU PRODUIT**

#### INITIALISATION

- 1. Insérer 6 piles AA dans le compartiment à piles situé sous la platefome en respectant les polarités ou brancher l'appareil en le raccordant à un adaptateur d'alimentation secteur via une prise électrique.
- 2. Oter les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.



3. Lorsque la balance est mise sous tension, quelles que soient les circonstances, tous les chiffres et la version logicielle s'affichent, comme montré ci-dessous :




La balance s'éteint automatiquement après 2 secondes



# **FONCTIONNEMENT**

Mode pesée

1. Appuyer sur le bouton (♣/OFF) pour mettre la balance sous tension. Après deux écrans de contrôle, le chiffre 0 défile sur l'écran (Ecran 3), puis l'affichage se stabilise sur « 0.0kg » (Ecran 4).

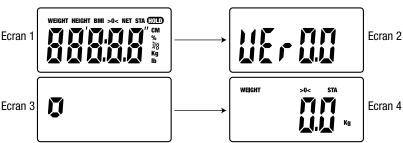

2. Attendre que l'écran affiche «0.0» pour monter sur l'appareil. Monter et rester immobile pendant le calcul du poids. Le poids s'affiche automatiquement :



- 3. Redescendre de la balance, l'écran affiche à nouveau « 0.0kg ».
- Appuyer sur le bouton (♣/0FF) pour éteindre immédiatement la balance ou patienter 10sec, elle s'éteindra alors automatiquement

# **AFFICHAGES SPÉCIAUX**

Err0	Erreur de zéro initial. Descendre de l'appareil, attendre l'affichage 0.0 et recommencer la mesure	AdErr	Problème matériel. Contacter votre revendeur
		EEP	Problème matériel. Contacter votre revendeur
bAtt	Remplacer la batterie	Ustb	Zéro instable. Attendre que l'appareil affiche 0.0 et recommencer la mesure



# PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Déposer les piles usagées dans un container prévu à cet effet pour qu'elles soient collectées et recyclées. Ne mélanger pas différents types de piles. Ne mélanger pas les piles usagées avec les piles neuves.



En fin de vie, confier ce produit à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.

#### **GARANTIE**

Ce produit est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication. Pendant la période de garantie, de tels défauts seront réparés gratuitement (la preuve d'achat devra être présentée en cas de réclamation sous garantie). Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'accidents, de mauvaise utilisation ou de négligence. En cas de réclamation, contacter en premier lieu le magasin où yous avez effectué votre achat.

# SERVICE APRES-VENTE

Pour tout service après-vente, contacter le service consommateur Terraillon au 0826 88 1789 ou à l'adresse serviceconsommateurs@terraillon.fr.



After Sales Service: Terraillon France & Headquarters

1 rue Ernest Gouin - CS 50001 - 78293 CROISSY-SUR-SEINE Cedex - France
Service consommateurs: 0 826 88 1789
serviceconsommateurs@terraillon.fr - www.terraillon.com



#### FOOK TIN TECHNOLOGIES LTD

4/F, Eastern Centre, 1065 King Road, HONG KONG www.fooktin.com.hk



Dear Customer,

Thank you for purchasing this product. We hope you will find it satisfactory. Please read these instructions carefully to take full advantage of your product.

# **READ BEFORE USE**

The Electronic Medical Scale is designed and manufactured in a facility certified in the following Management Systems: ISO 9001 Quality, ISO14001 Environment and OHSAS18001 Health and Safety.

# **APPLICATIONS**

The electronic medical scaleís intended use is for weighing patients for the purposes of monitoring, diagnosis and medical treatment.

# PRECAUTIONS OF USE

$\boxed{\mathbb{A}}$		This symbol indicates general precautions that should be taken when using this product.
$\triangle$	WARNING	This symbol indicates the possibility of serious injury if the product is mishandled or instructions are ignored.
$\boxed{\mathbb{A}}$	CAUTION	This symbol indicates the possibility of physical injury or equipment damage if instructions are ignored.

#### WARNING

- Use the product on a firm and flat surface.
- Clean after use with a lightly dampened cloth without allowing any water to get into the device. Do not use solvents or immerse the product in water.
- Avoid excessive impact or vibration to the product, such as dropping the product onto the floor.
- Do not jump on the weighing platform.

# CAUTION

Do not disassemble the scale as incorrect handling may cause injury.

# **MAINTENANCE**


- The product has been manufactured with precision. The user should not disassemble the product on its own.
- · Remove batteries if the product is not in use for an extended period.



7

# PRODUCT SPECIFICATION

- Class I medical device (EC Directive 93/42 EEC).
- Class III OIML compliant.
- Class III Non-Automatic Weighing Instruments (EC Directive 90/384 EEC) compliant.
- Weighing function.
- · Level indicator and adjustable feet.
- On/off function
- · Capacity: 180 kg.
- Graduation: 100 g.
- Operates through 1.5 V X 6 (AA/ LR6) or with AC 9V [500 mA] adaptor (included).

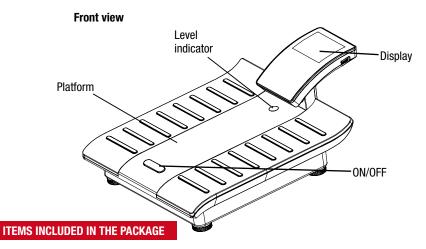


- 1 display.
- 1 Base part with platform and adjustable feet.
- Instruction and assembly manual.
- Metrological book.



# **SETTING THE BALANCE**


- Before you use the scale for the first time or when the scale has been moved to another place, the balance of the scale must be set.
- 1. Do not step on the scale or/and remove all weight from the platform.
- 2. Place the scale on a hard and flat surface, use the adjustable feet to adjust the balance until the bubble inside the level indicator is centrally located in the circle.




#### PRODUCT USAGE

# INITIALISATION

- 1. Insert 6pc AA battery into the battery compartment located at the back of the base, or power up the scale through connecting the DC adaptor with the power socket.
- 2. Remove the batteries if the scale has not been used for an extended period.



3. When the scale is powered up, the software version will be displayed for a few seconds (see below), and then all.




The scales will switch off automatically after 2 seconds.



# **OPERATION**

Weighing only operation

 Press the button (♣/0FF) to power up the scale The number 0 scrolls on the screen, then the display settles on "0.0".

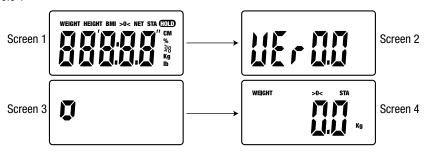

2. Wait until screen displays "0.0" before stepping on the scale. Then, stand still while your weight is being computed. The screen will display your weight automatically.



- 3. Step off the scale, the display returns to « 0.0kg ».
- 4. Press the ( /m/OFF) button to turn the scale off immediately or wait 10 sec, then it will turn off automatically.

# **WARNING INDICATORS**

Err0	Initial zero error. Step off the scale, wait until the scale shows 0.0 and repeat measurement.	AdErr	Machinery Error. Please contact your sales representative.
		EEP	Machinery Error. Please contact your sales representative.
bAtt	Low battery. Replace the batteries.	Ustb	Unstable zero. Step off the scale, then step on the scale again.



# PROTECT THE ENVIRONMENT

Dispose of used batteries in a designed container so that they can be collected and recycled. Do not mix different types of batteries. Do not mix new and used batteries.



After life, dispose of this product at a designated waste recycling point.

#### **GUARANTEE**

This product is guaranteed against defects in materials or manufacturing. During the guarantee period, any such defects will be repaired free of charge (proof of purchase must be shown in the case of a complaint under guarantee). The guarantee does not cover damage resulting from improper use or negligence. In the event of a claim, first contact the shop where you purchased the product.

# AFTER SALES SERVICE

For calibration and after sales services, please contact Terraillon consumer service at 0 826 88 1789 or at the following address: serviceconsommateurs@terraillon.fr



After Sales Service: Terraillon France & Headquarters

1 rue Ernest Gouin - CS 50001 - 78293 CROISSY-SUR-SEINE Cedex - France
Service consommateurs: 0 826 88 1789
serviceconsommateurs@terraillon.fr - www.terraillon.com



#### FOOK TIN TECHNOLOGIES LTD

4/F, Eastern Centre, 1065 King Road, HONG KONG www.fooktin.com.hk



11

# Estimado/a cliente:

Gracias por adquirir este producto. Esperamos que haga un excelente uso de él. Para garantizarle una plena satisfacción, le aconsejamos que lea atentamente estas instrucciones de uso.

# LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

La báscula electrónica para uso médico ha sido diseñada y fabricada en instalaciones certificadas por los siguientes sistemas de gestión: Calidad (ISO 9001), Medio ambiente (ISO 14001), Salud y seguridad (OHSAS 18001) y Calidad de los productos sanitarios (ISO 13485).

#### APLICACIONES

La báscula electrónica para uso médico está indicada para pesar a pacientes durante la observación, el diagnóstico y el tratamiento médico.

#### PRECAUCIONES DE USO

		Este símbolo indica que deberán tomarse precauciones de carácter general durante el uso de este producto.
lack	PRECAUCIÓN	Este símbolo avisa de que pueden producirse lesiones o daños en el producto si no se siguen las instrucciones.
$\boxed{\mathbb{A}}$	ADVERTENCIA	Este símbolo avisa de que pueden producirse lesiones graves si el producto no se utiliza correctamente o si no se siguen las instrucciones de uso.

# **PRECAUCIÓN**

- Coloque el aparato sobre una superficie firme y plana.
- Limpie el aparato después de cada uso con un paño húmedo, con cuidado de que no entre agua. No emplee disolventes ni sumerja el aparato en agua.
- Evite las vibraciones o los golpes fuertes, como las caídas al suelo.
- No salte sobre la plataforma de pesaie.
- Utilice únicamente un adaptador de corriente con las características indicadas en el apartado «Descripción del producto».

#### **ADVERTENCIA**

No desmonte la báscula; el uso indebido puede ocasionar lesiones.

# **MANTENIMIENTO**

- Este aparato ha sido fabricado y regulado con precisión. El usuario no deberá desmontarlo ni tratar de regularlo.
- Extraiga las pilas si no se va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado.
- Según la normativa francesa, el poseedor del instrumento será responsable de estampar la primera marca de control de servicio, antes de que se cumpla 1 mes desde la puesta en servicio del instrumento.
- Según la normativa francesa, este instrumento debe someterse a una comprobación periódica anual.



# **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

- Producto sanitario de clase I (Directiva 93 / 42 / CEE del Consejo).
- Conforme a la clasificación OIML de clase III.
- Conforme a la clasificación de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático de clase III (Directiva 90 / 384 / CEE del Consejo).
- Función de pesaje
- Indicador de nivel y patas regulables
- Activación: ON / OFFCapacidad: 220 kgGraduación: 100 g
- Alimentación: 6 pilas AA / LR6 de 1,5 V incluidas o adaptador de corriente de 9 V (500 mA) (incluido)


# Vista frontal Indicador de nivel Pantalla Placa ON/OFF CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 pantalla
- 1 base con placa v patas regulables
- 4 tornillos M 4
- 1 destornillador 5x75
- Folleto y manual de montaje
- Libreta metrológica



# AJUSTE DEL NIVEL DE LA BÁSCULA


- El nivel de la báscula deberá regularse antes de su primer uso o si se ha cambiado de sitio.
- 1. No se suba a la báscula ni elimine el peso de la placa.
- 2. Coloque la báscula sobre una superficie firme y plana. Ajuste las patas regulables para nivelar la báscula hasta que la burbuja del indicador de nivel se encuentre en el centro del círculo grabado.




#### USO DEL PRODUCTO

#### INICIALIZACIÓN

- 1. Introduzca las 6 pilas AA en el compartimiento de las pilas de la plataforma respetando las polaridades, o bien enchufe el aparato a una toma eléctrica conectándolo a un adaptador de corriente.
- 2. Extraiga las pilas si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado.



3. Cuando la báscula esté conectada a la corriente, deben aparecer en todo momento en la pantalla todas las cifras y la versión del software, como se muestra a continuación:




La báscula se apagará automáticamente después de dos segundos.



# **FUNCIONAMIENTO**

Modo de pesaje

Pulse el botón (♣/OFF) para conectar la báscula.
 Aparecerá la cifra 0 en la pantalla y después quedará fijo el mensaje «0.0kg».

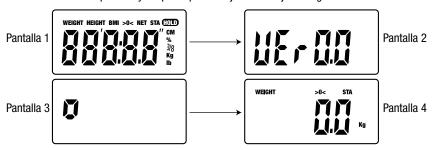

 Suba a la báscula mientras cuando aparezca el mensaje «0.0» y no se mueva mientras calcula su peso. El peso se muestra automáticamente:



- 3. Baje de la báscula; en la pantalla volverá a aparecer el mensaje «0.0kg».
- Pulse el botón (♣/0FF) para apagar inmediatamente la báscula o espere 10 segundos hasta que se apague automáticamente.

# **PANTALLAS ESPECIALES**

Err0	Error de cero inicial. Baje de la báscula, espere a que aparezca en pantalla «0.0» y vuelva a realizar la medición.	AdErr	Problema del aparato. Póngase en contacto con su distribuidor.
		EEP	Problema del aparato. Póngase en contacto con su distribuidor.
bAtt	Cambie las pilas.	Ustb	El cero no está fijo. Espere a que aparezca «0.0» en la báscula y reinicie la medición.



15

# PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Deposite las pilas gastadas en los contenedores específicos, para que se puedan reciclar. No utilice diferentes tipos de pilas. No mezcle las pilas usadas con pilas nuevas.



Cuando se agote la vida útil del aparato, deposítelo en un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

#### GARANTÍA

Este producto está garantizado frente a los defectos de materiales y de fabricación. Durante el periodo de garantía, este tipo de defectos se repararán gratuitamente (deberá presentar un comprobante de compra en caso de reclamación dentro del plazo de la garantía).

La garantía no cubre los daños ocasionados de manera accidental, por un uso indebido o por negligencia. En caso de reclamación, diríjase al punto de venta donde lo haya comprado.

# SERVICIO POSVENTA

Para cualquier servicio posventa, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Terraillon en el 0826 88 1789 o en la dirección serviceconsommateurs@terraillon.fr.



After Sales Service: Terraillon France & Headquarters

1 rue Ernest Gouin - CS 50001 - 78293 CROISSY-SUR-SEINE Cedex - France
Service consommateurs: 0 826 88 1789
serviceconsommateurs@terraillon.fr - www.terraillon.com



#### FOOK TIN TECHNOLOGIES LTD

4/F, Eastern Centre, 1065 King Road, HONG KONG www.fooktin.com.hk



# **Terraillon SAS France & Headquarters**

1 rue Ernest Gouin 78290 Croissy sur Seine Service consommateurs : 0 826 88 1789 serviceconsommateurs@terraillon.fr

# **Service Après Vente:**

Terraillon chez MGF logistique ZI d'Epluches - Rue des Préaux 95310 St-Ouen l'Aumône

# **Terraillon UK Ltd**

2 The Waterhouse
Waterhouse Street - Hemel Hempstead
Herts HP1 1ES - UK
Tel: +44(0)1442 270444 - sales@terraillon.co.uk

# **Terraillon Deutschland GmbH**

sales@terraillon.co.uk

# **Terraillon SRL**

Via Ercole Oldofredi, 39 Milano - Italia Tel: +39 (0)2 66114199

#### **Terraillon Asia Pacific Ltd**

4/F, Eastern Centre 1065 King's Road Quarry Bay - Hong Kong Tel: +852 (0)2960 7200 customerservice@terraillon-asia.com

# **Terraillon Corp** 303 Windsor Falls Drive

Canton, GA 30114
Tel: 678-591-3048
customerserviceusa@tcorpusa.com



www.terraillon.com